

## Demontage Anleitung eines HTC Touch HD

hier wird beschrieben wie man ein HTC Touch HD in alle einzelteile zerlegen kann,  
**Demontage auf eigene Gefahr, es übernimmt niemand den entstandenen schaden!!!**

Das gerät kann nach dem wieder zusammen bau verschobene spaltmasse haben, es kann auch möglich sein das es in der funktion eingeschränkt sein wird, wegen einer falschen montage.

---

Zur Demontage des Gerätes brauch man erstmal das richtige werkzeug, man kann sich bei ebay ein ganzes kit genau passend für dieses Gerät kaufen oder nur die einzelnen werkzeuge in irgendeinem fachhandel.erwärben.



---

Mit der Demontage kann nun begonnen werden, als erstes nimmt man die akku klappe ab und entfernt sim, sd-karte, und den Akku.

Nun kann man die untere senderkappe aufheben und vorsichtig abziehen, dies sollte man mit dem blauen plastick heber machen, damit man sich nix kaputt macht.



Wenn dies geschafft ist sieht man alle schrauben und mann kann sie lösen um die große plastic abdeckung abzunehmen.



(schrauben = rot markiert)



Linke Seite



Rechte Seite


An den gelben Markierungen ist zusehen wo man die große Abdeckung aufheben kann, die dunklen Markierungen sind die stellen an denen die Abdeckung eingeklemmt ist., eventuell muss man sie unten an der Mini-USB Seite auch etwas ausheben wenn sie da noch klemmt, dann von hinten anheben, hoch schieben und abnehmen, so das sie nicht an der Kopfhörer Buchse klemmt.

Nun sollte die Abdeckung demontiert sein.

Jetzt hat man einen guten blick auf alle elektrischen teile, rot Markiert sind die zwei schrauben die die Lage Sicherung für den elektrischen paart übernehmen, und lila sind die Kontakte markiert die man lösen könnte, nicht muss und in grün wo die Kabel zum unteren teil der Elektronik herlaufen..

Nun muss man die zwei schrauben lösen, den oberen teil anheben zum lösen des Datenbandes das in der Mitte auf dem mental angeklebt ist, auf die ausenligenden kabel achten damit nix beschädigt wird.

----->

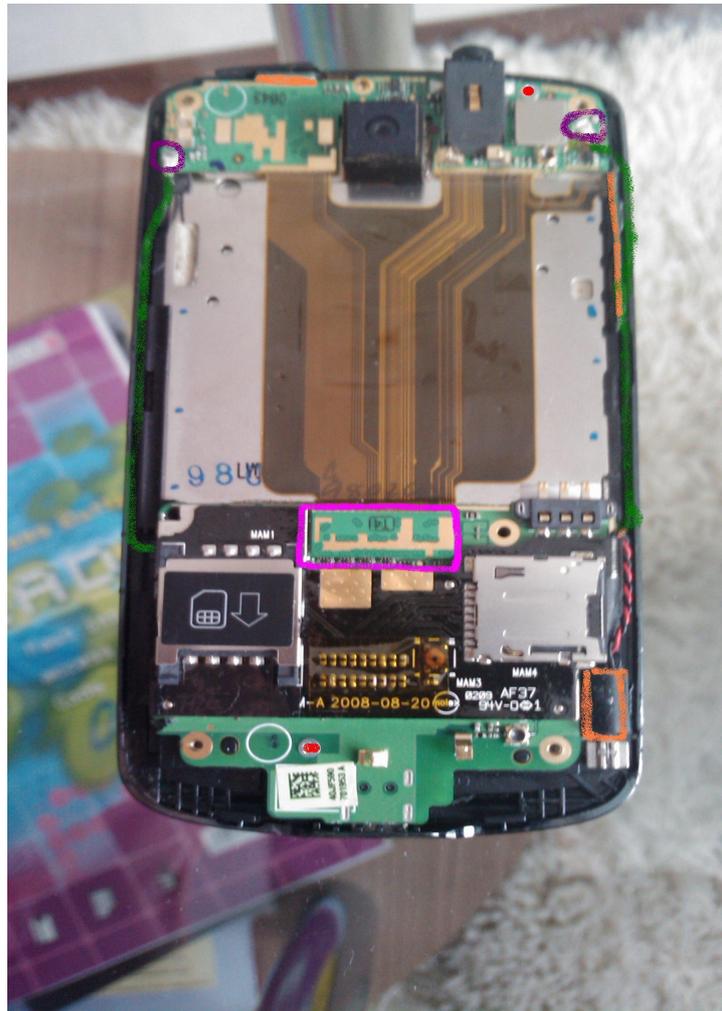

jetzt kann man den unteren teil anheben und den stecker zum LCD-Display abziehen, alles ganz vorsichtig machen und ohne gewalt.



Die Elektronik kann man nun komplett abnehmen und man hat nur noch die Gehäusefront mit dem Display und Touchscreen,  
Das Display samt Touchscreen kriegt man raus in dem man an den rot markierten Schlitz mit dem Plastikheber oder einem Schraubendreher reingeht und dieses dann sanft raus drückt.  
Von außen noch etwas ziehen und man hat alles in der Hand.  
Hierzu muss ebenfalls keine Gewalt angewendet werden.



So sieht es dann aus wenn der Display mit Touchscreen ausgebaut ist.

