


Anleitung „Wie füge ich Programm als OEM hinzu?“

Für einen evtl. Schaden übernehme ich keine Haftung!!!


Als erstes müsst ihr euch natürlich die OEMs erstellen oder runterladen. Habt ihr sie fertig. Müsst ihr das ROM extrahieren um es in seine einzelnen Teile aufzuteilen.

Dazu benötigt ihr. Das Blackstone.ROM.Kitchen


Ihr müsst wenn ihr dieses entpackt habt, mein ROM, oder in welches ihr die OEM hinzufügen wollt in den „Base ROM“ Ordner kopieren. Dieser befindet sich im ROMKitchen (so sollte es nachdem ihr das Rom hinzugefügt hab bei euch im „Base ROM“ Ordner aussehen)

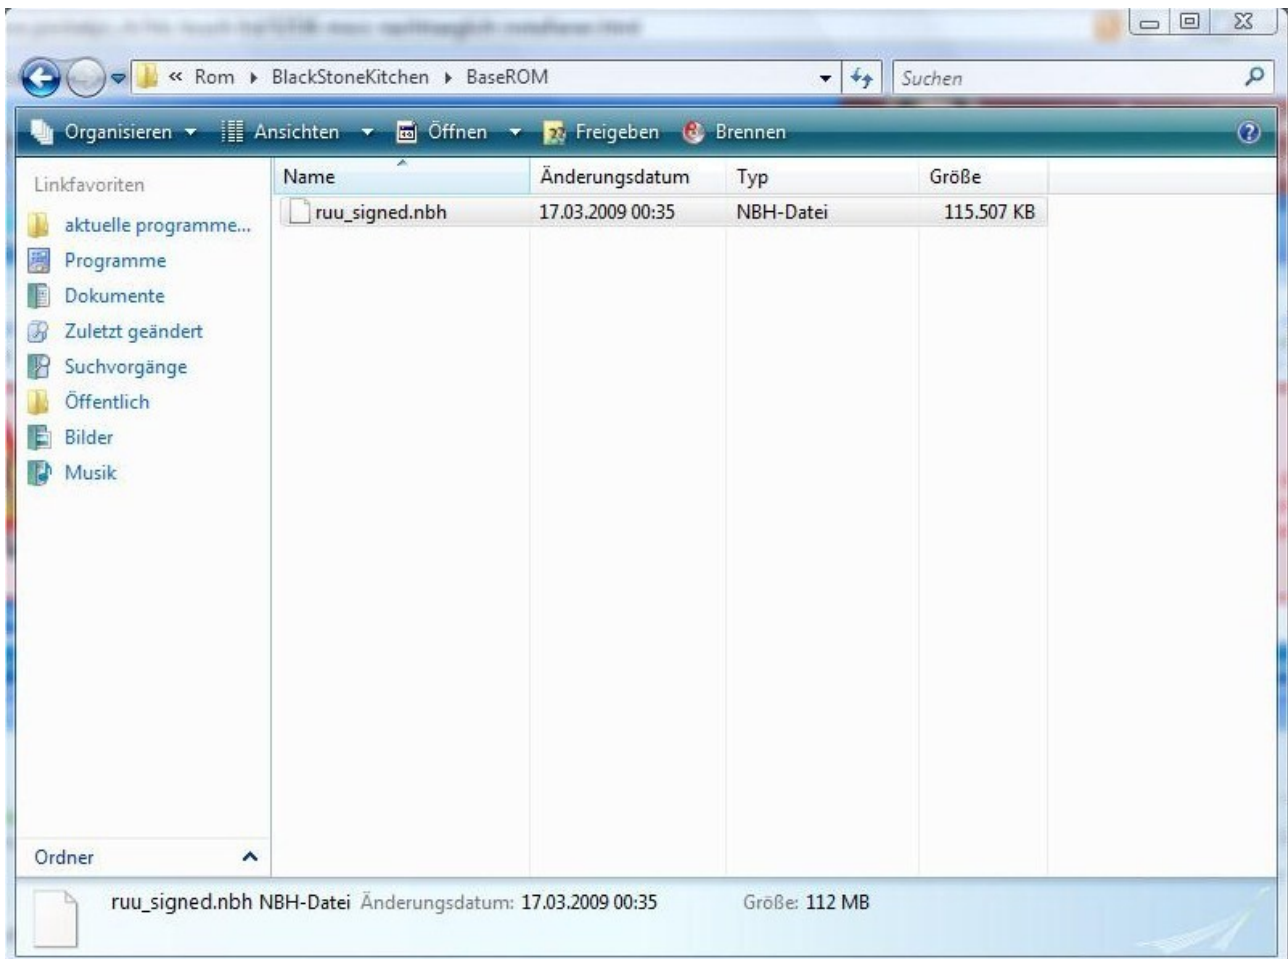

Nun geht ihr zur Blackstone Kitchen Konsolenanwendung und öffnet dieses. Ein schwarzes Fenster mit weißer Schrift sollte sich öffnen.

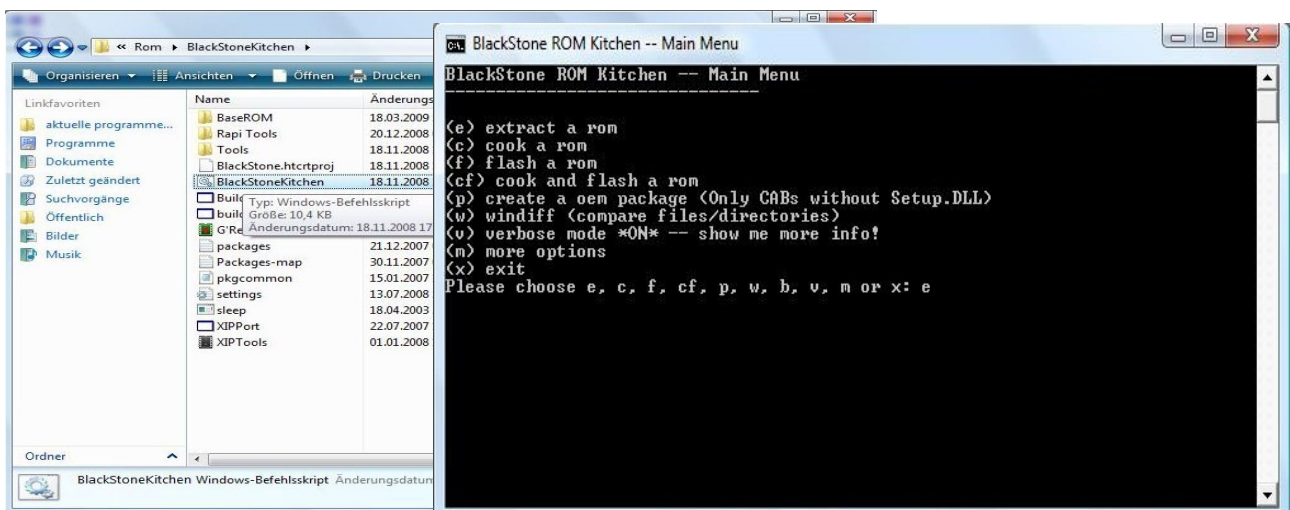


In dem schwarzen Fenster gebt ihr „e“ ein und bestätigt mit Enter. Jetzt sollte es bei euch so wie auf dem Bild aussehen. In dem Fenster tippt ihr „a“ ein und bestätigt erneut mit Enter

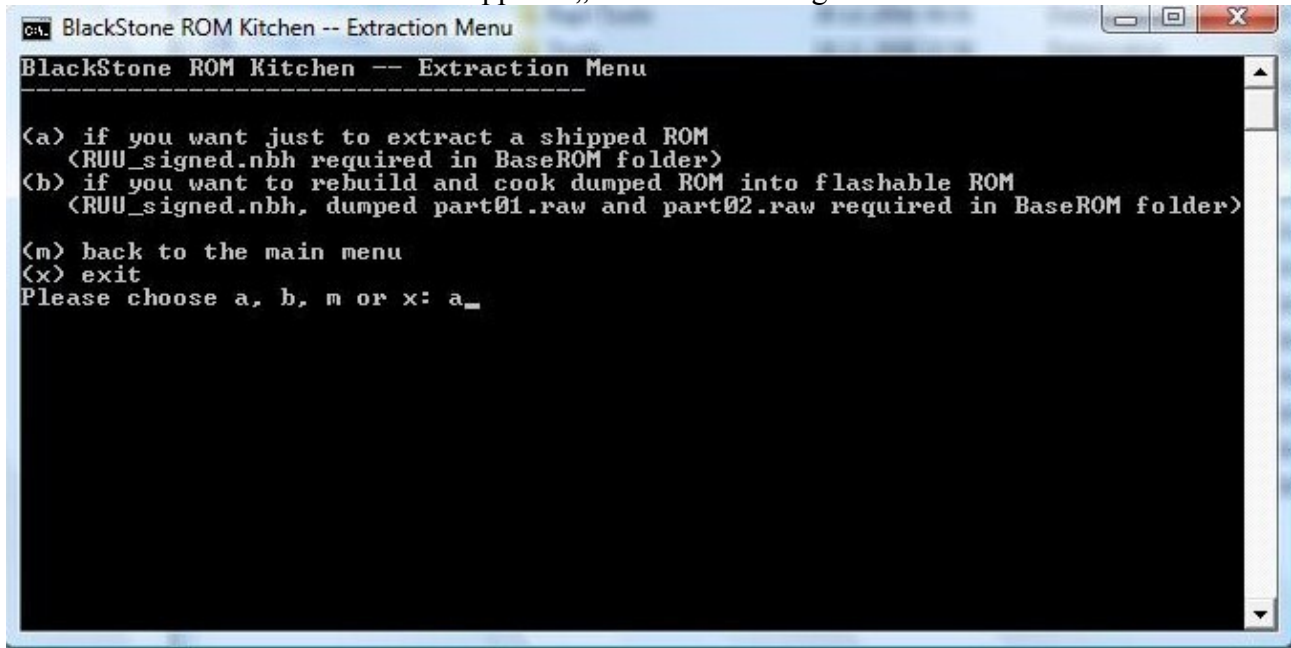

```
BlackStone ROM Kitchen -- Extraction Menu
=====
(a) if you want just to extract a shipped ROM
    (RUU_signed.nbh required in BaseROM folder)
(b) if you want to rebuild and cook dumped ROM into flashable ROM
    (RUU_signed.nbh, dumped part01.raw and part02.raw required in BaseROM folder)

(m) back to the main menu
(x) exit
Please choose a, b, m or x: a_
```


Nun sollte die Anwendung beginnen das ROM zu extrahieren!

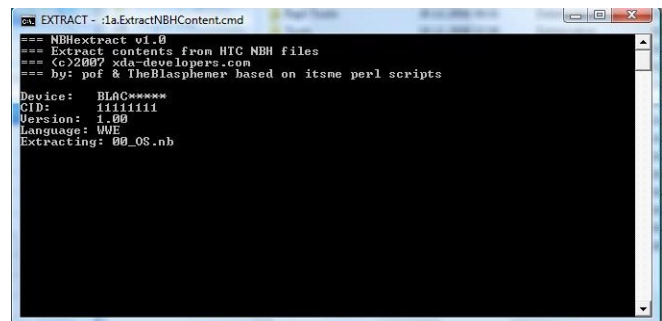

```
EXTRACT - :1a.ExtractNBHContent.cmd
==== NBHextract v1.0
==== Extract contents from HTC NBH files
==== Cc2007 xda-developers.com
==== by: pof & TheBlasphemer based on itsne perl scripts

Device: BLAC*****
CID: 11111111
Version: 1.00
Language: WVE
Extracting: 00_OS.nb
```

Wenn wie auf dem unteren Bild „Done“ steht könnt ihr auf Enter drücken. Dann wieder warten.

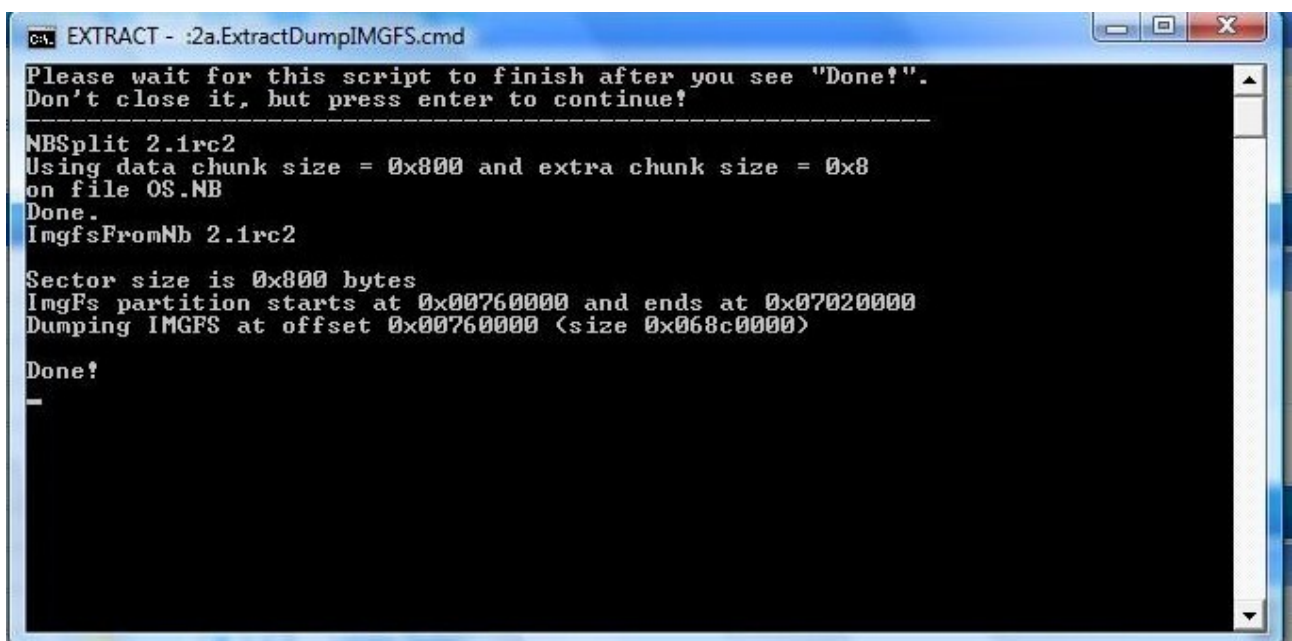


```
EXTRACT - :2a.ExtractDumpIMGFS.cmd
Please wait for this script to finish after you see "Done!".
Don't close it, but press enter to continue!
=====
NBSplit 2.1rc2
Using data chunk size = 0x800 and extra chunk size = 0x8
on file OS.NB
Done.
ImgfsFromNb 2.1rc2


Sector size is 0x800 bytes
Imgfs partition starts at 0x00760000 and ends at 0x07020000
Dumping IMGFS at offset 0x00760000 (size 0x068c0000)

Done!
_
```

Nach einiger Zeit müsste dieses Bild erscheinen. Jetzt drückt ihr irgendeine taste z.B. Enter.


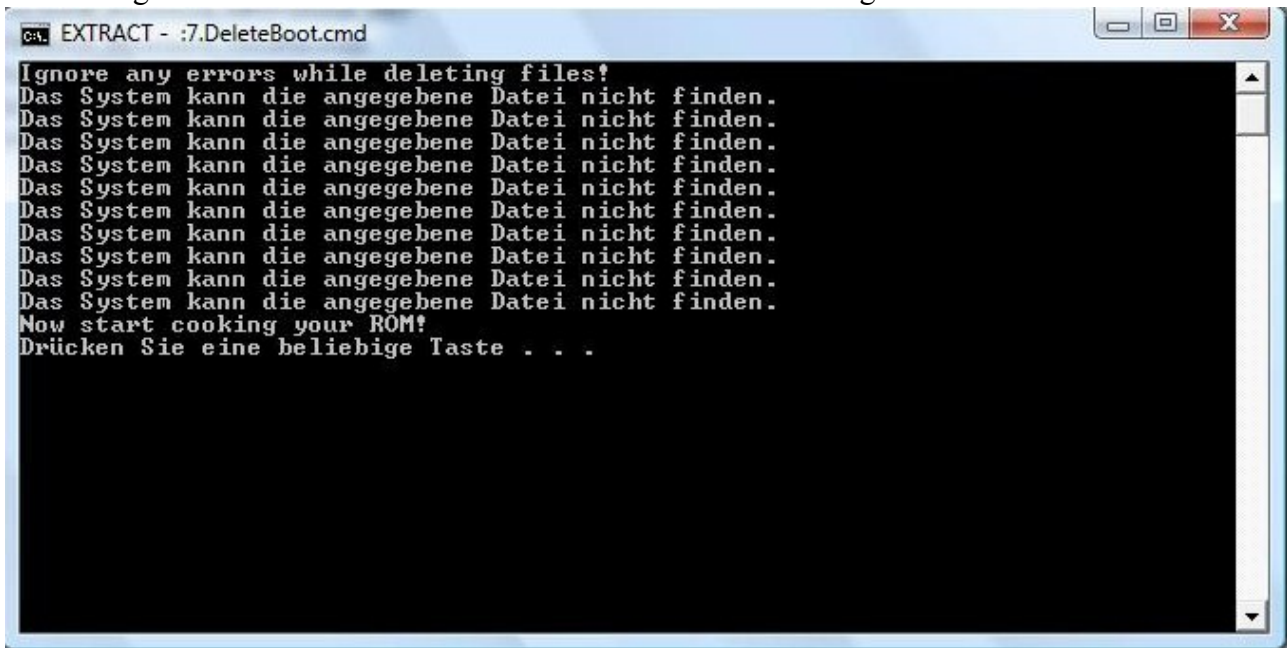


Nachdem sich das Fenster wieder in das Startbild der Konsolenanwendung geändert hat, könnt ihr die Anwendung erst einmal schließen.

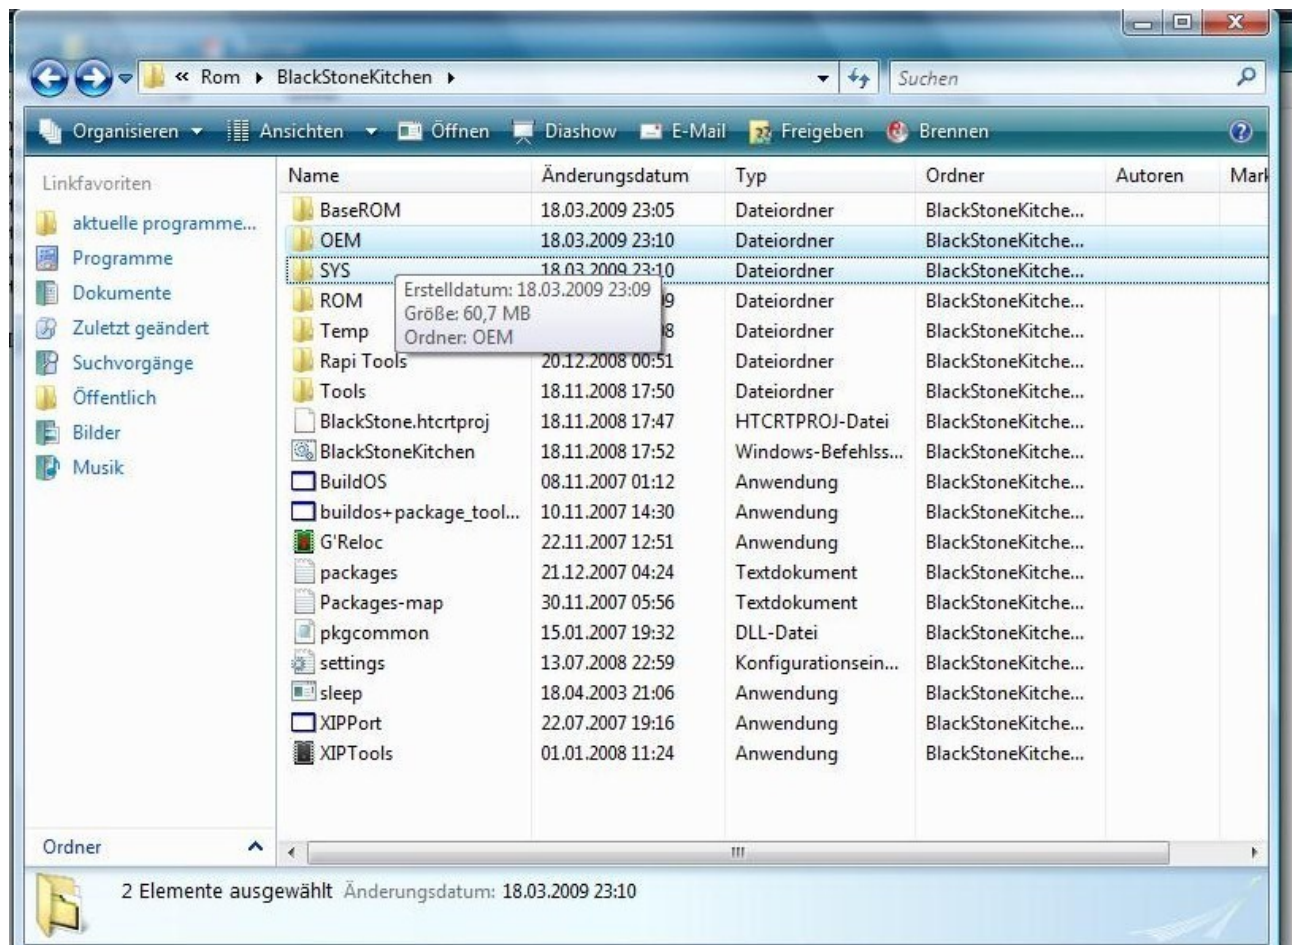


Nun sollten bei euch im Blackstone.Kitchen Ordner neue Ordner hinzugekommen sein unter anderem der OEM und der SYS Ordner. In diesem findet ihr die Programme, sowie Treiber


und anderes. In dieser Umgebung wird auch gekocht. Es heißt es wird z.B. aus eine cab. Datei ein OEM Ordner erstellt und dieser wird dann hinzugefügt. Da wir die OEMs aber schon haben brauchen wir keine erstellen. Wir kopieren einfach das Programm, welches wir haben wollen in den OEM Ordner. Es müssen aber beide Ordner die zu dem Programm gehören mit in den OEM Ordner. Also z.B der „PACKAGE_BlackStone_CyberonVoiceSpeedDial“ Ordner muss, bzw. sollte zusammen mit dem „PACKAGE_BlackStone_CyberonVoiceSpeedDial_0407“ in den OEM Ordner (nicht nur einer von beiden) Der Windows Live Messenger befindet sich normalerweise im SYS Ordner und kann auch in dieses wieder hinzugefügt werden. (Wem der Name des Ordners nichts sagt, kann in diesen hineinschauen dort sieht er dann das Icon was zu dem Programm, dazu gehört und weiß dann evtl. was es gemacht hat)

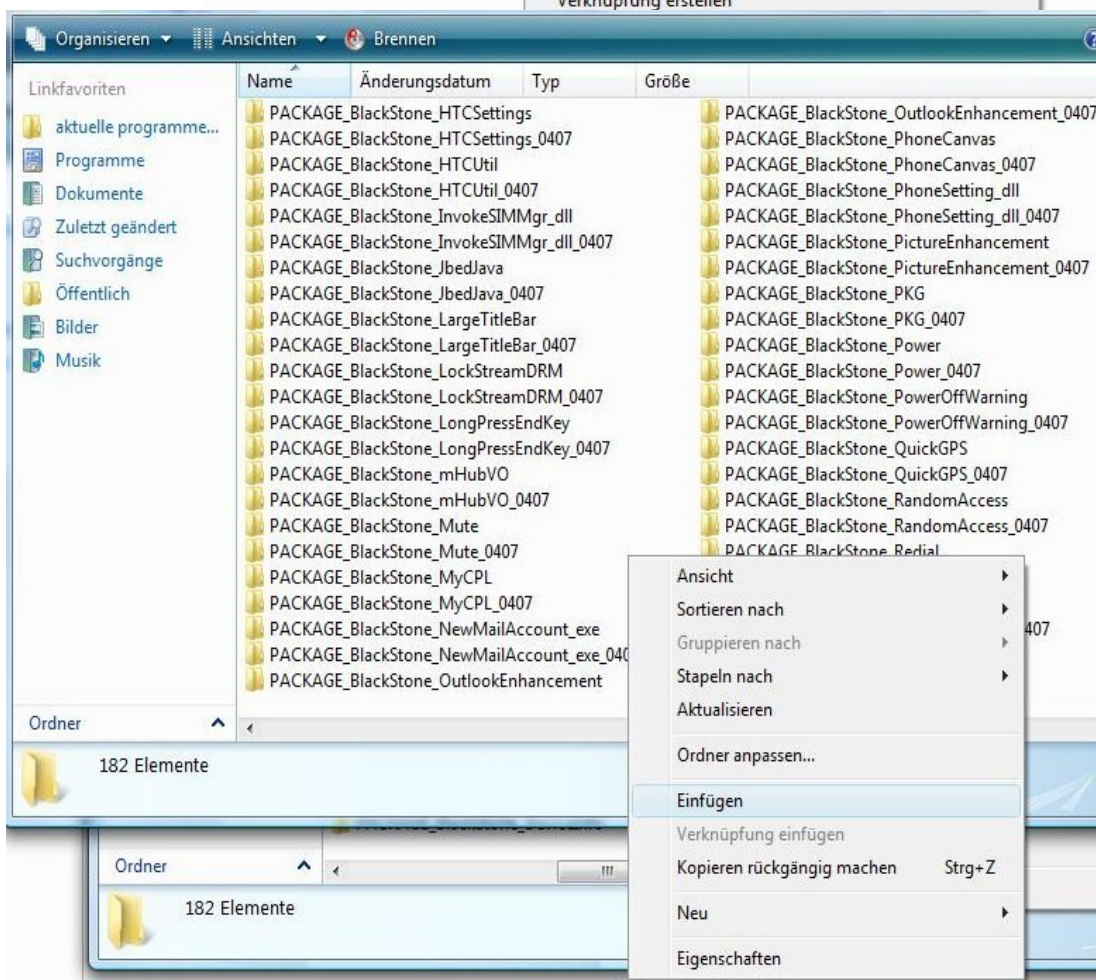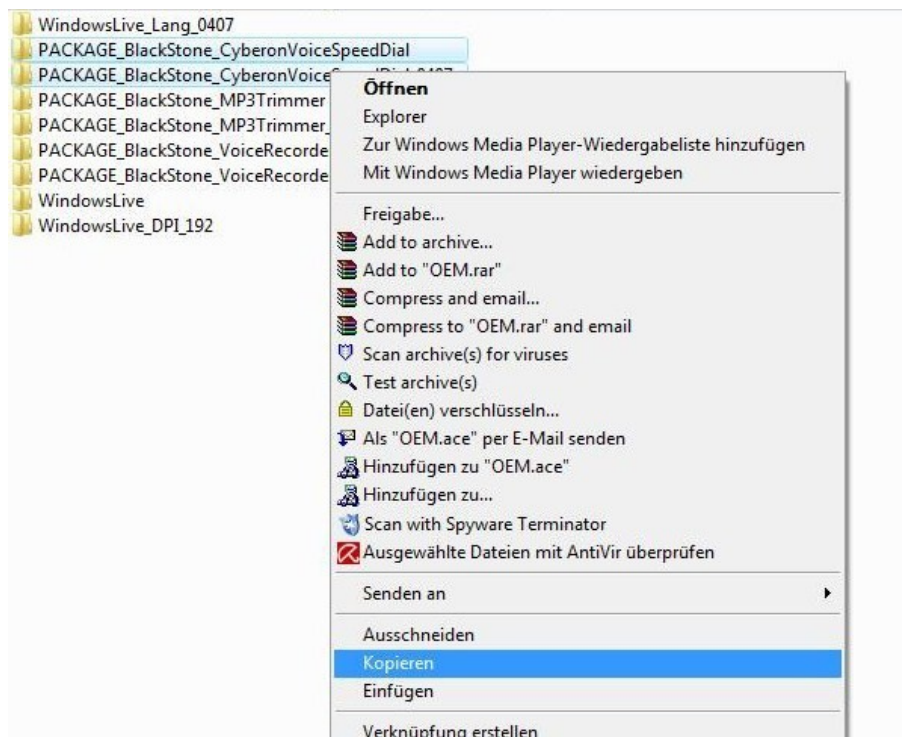


Nachdem die OEMs hinzugefügt wurden. Starten wir erneut die Blackstone.Kitchen Konsolenanwendung

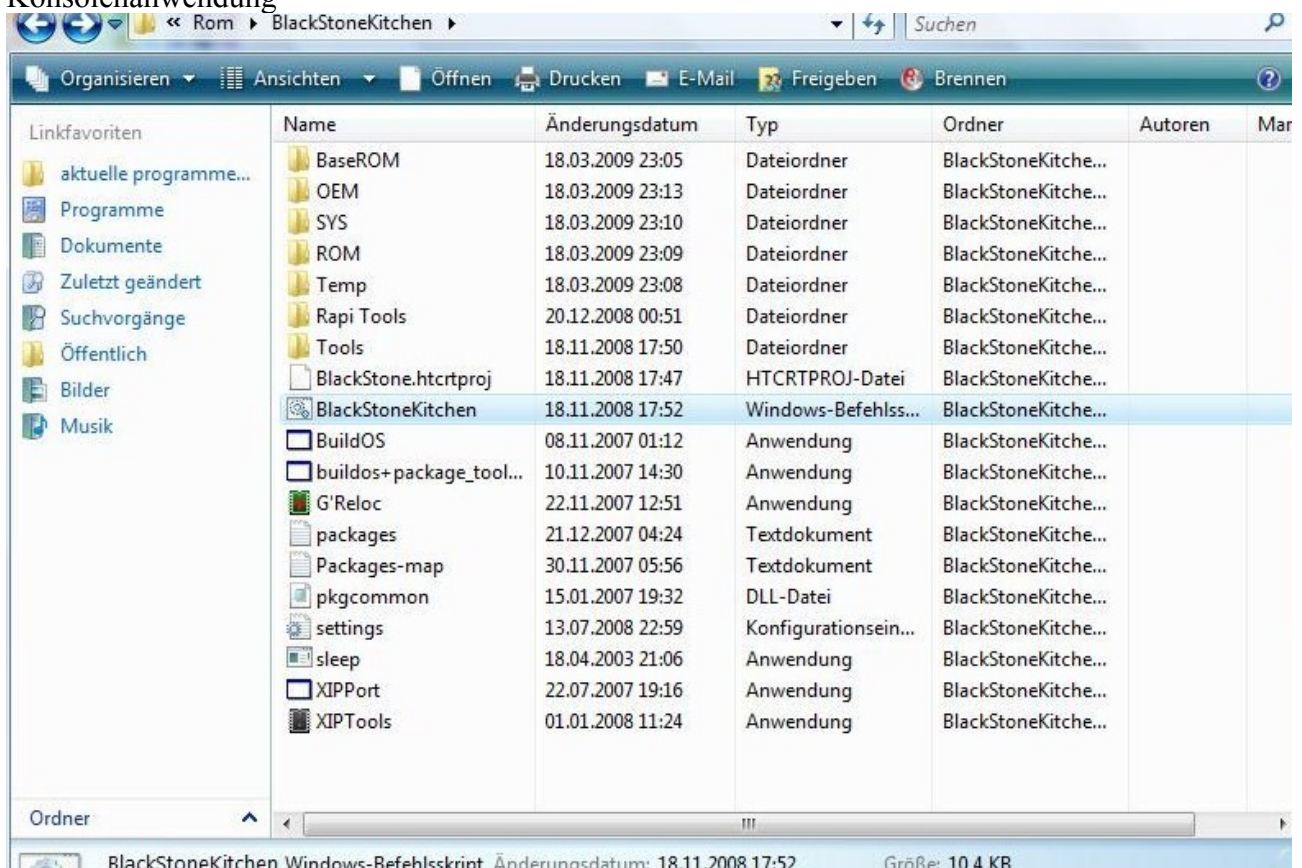


In dem sich öffnenden Fenster geben wir „cf“ ein und bestätigen dieses mit „a“

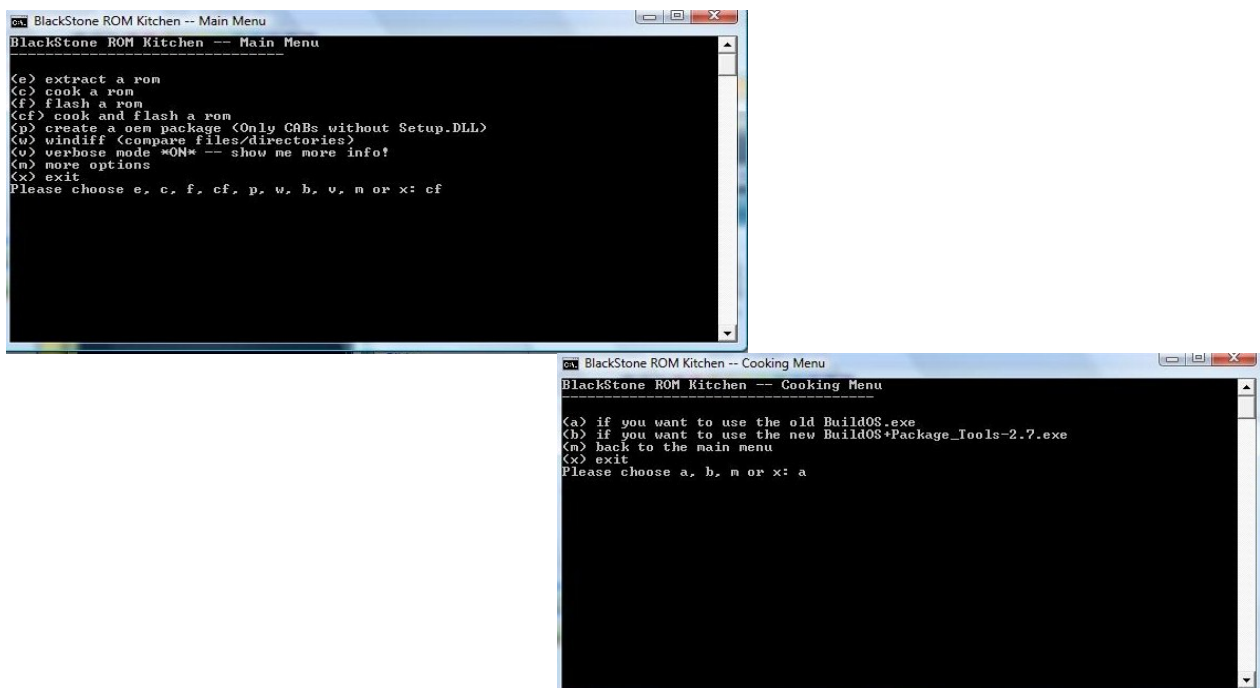

Jetzt sollte sich ein neues Programm öffnen, nämlich das „BuildOS“ Bei diesem drücken wir auf den grünen „Playbutton“

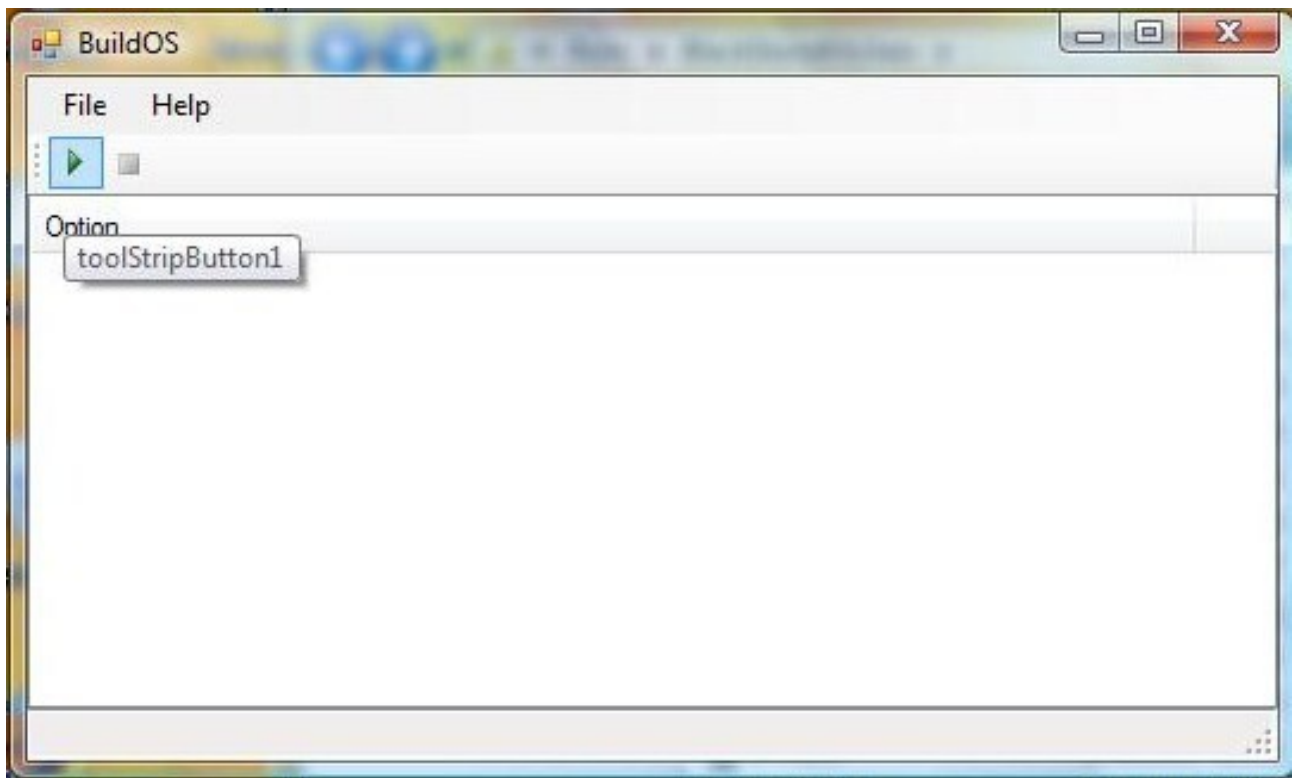


Nun müsste unten rechts ein Balken durchlaufen. Ist das Programm fertig müsste wie auf dem Bild unten, in dem Fenster unten Links „Done“ stehen. Jetzt kann das Programm mit klick auf X geschlossen werden

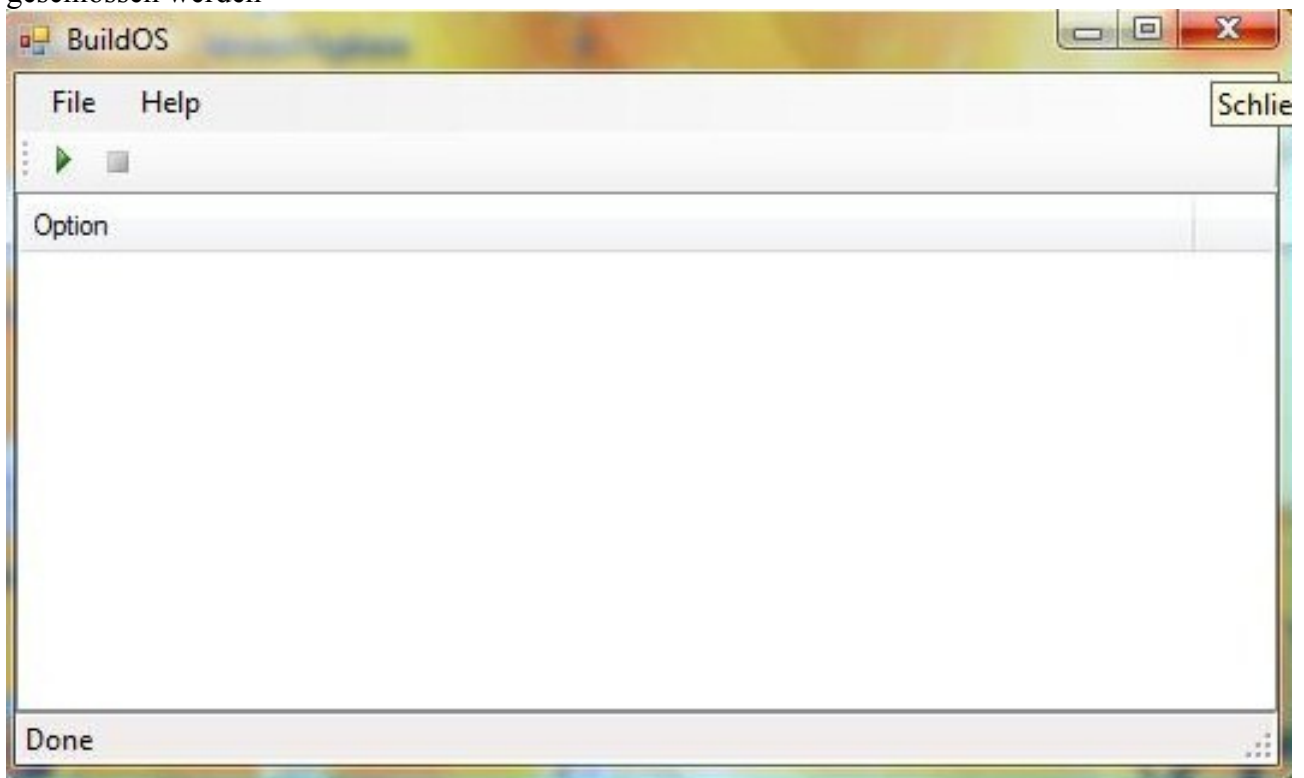

(Achtung: Die Konsolenanwendung sollte weiterhin an sein und auch nicht geschlossen werden)

Wir warten nun weiter bis in der Konsolenanwendung ebenfalls „Done“ steht, dannw ird wieder eine beliebige Taste gedrückt z.B. Enter.

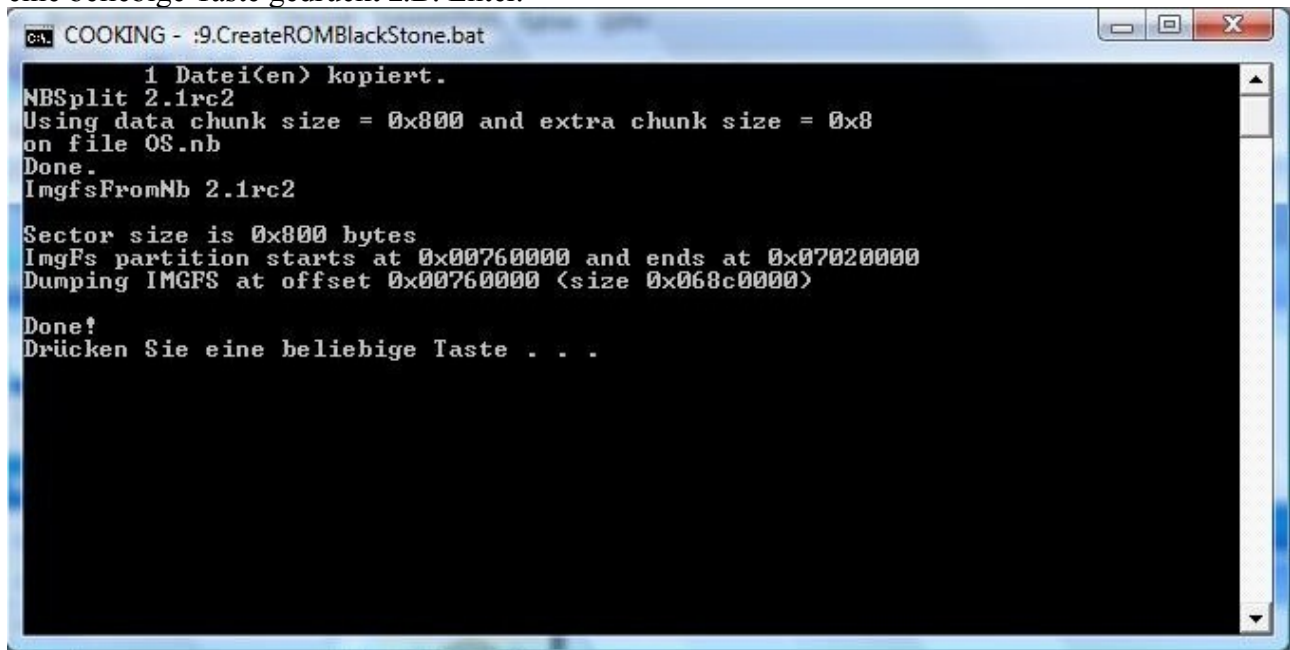


```
COOKING - :9.CreateROMBlackStone.bat
1 Datei(en) kopiert.
NBSplit 2.1rc2
Using data chunk size = 0x800 and extra chunk size = 0x8
on file OS.nb
Done.
ImgfsFromNb 2.1rc2

Sector size is 0x800 bytes
Imgfs partition starts at 0x00760000 and ends at 0x07020000
Dumping IMGFS at offset 0x00760000 (size 0x068c0000)

Done!
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
```

Die Anwendung sollte nun weiterlaufen.

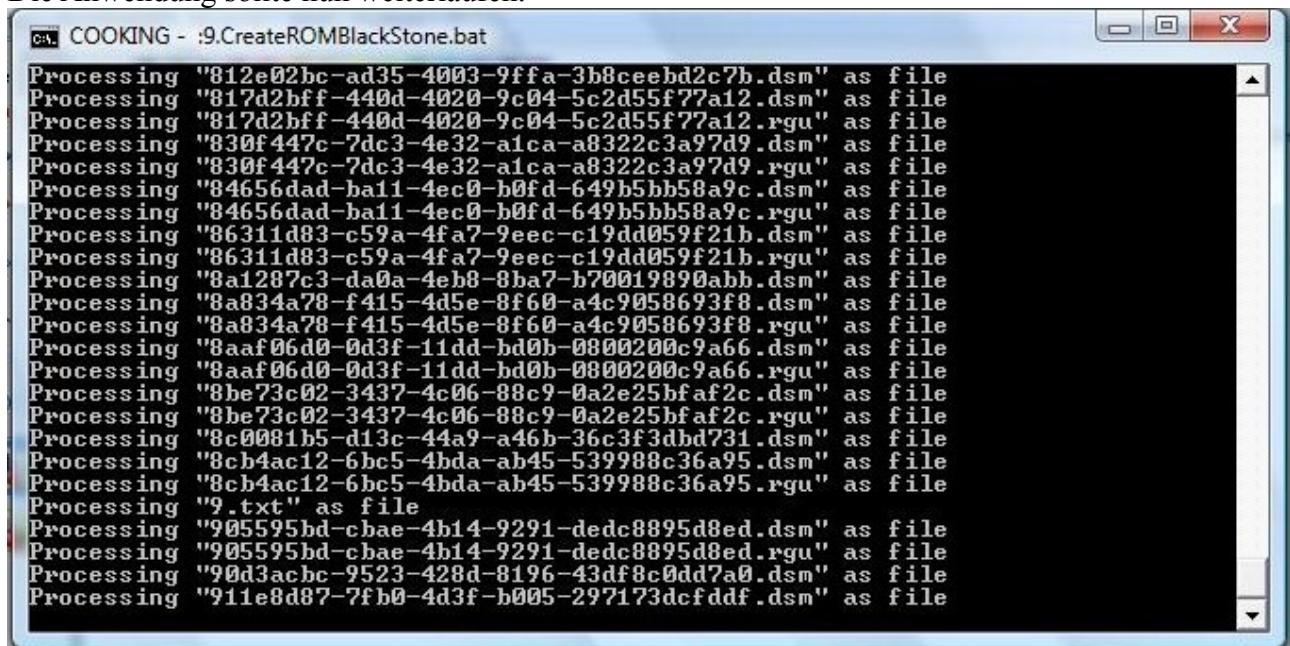


```
COOKING - :9.CreateROMBlackStone.bat
Processing "812e02bc-ad35-4003-9ffa-3b8cee8d2c7b.dsm" as file
Processing "817d2bff-440d-4020-9c04-5c2d55f77a12.dsm" as file
Processing "817d2bff-440d-4020-9c04-5c2d55f77a12.rgu" as file
Processing "830f447c-7dc3-4e32-a1ca-a8322c3a97d9.dsm" as file
Processing "830f447c-7dc3-4e32-a1ca-a8322c3a97d9.rgu" as file
Processing "84656dad-ba11-4ec0-b0fd-649b5bb58a9c.dsm" as file
Processing "84656dad-ba11-4ec0-b0fd-649b5bb58a9c.rgu" as file
Processing "86311d83-c59a-4fa7-9eec-c19dd059f21b.dsm" as file
Processing "86311d83-c59a-4fa7-9eec-c19dd059f21b.rgu" as file
Processing "8a1287c3-da0a-4eb8-8ba7-b70019890abb.dsm" as file
Processing "8a834a78-f415-4d5e-8f60-a4c9058693f8.dsm" as file
Processing "8a834a78-f415-4d5e-8f60-a4c9058693f8.rgu" as file
Processing "8aaf06d0-0d3f-11dd-bd0b-0800200c9a66.dsm" as file
Processing "8aaf06d0-0d3f-11dd-bd0b-0800200c9a66.rgu" as file
Processing "8be73c02-3437-4c06-88c9-0a2e25bfa2c.dsm" as file
Processing "8be73c02-3437-4c06-88c9-0a2e25bfa2c.rgu" as file
Processing "8c0081b5-d13c-44a9-a46b-36c3f3dbd731.dsm" as file
Processing "8cb4ac12-6bc5-4bda-ab45-539988c36a95.dsm" as file
Processing "8cb4ac12-6bc5-4bda-ab45-539988c36a95.rgu" as file
Processing "9.txt" as file
Processing "905595bd-cbae-4b14-9291-dedc8895d8ed.dsm" as file
Processing "905595bd-cbae-4b14-9291-dedc8895d8ed.rgu" as file
Processing "90d3acbc-9523-428d-8196-43df8c0dd7a0.dsm" as file
Processing "911e8d87-7fb0-4d3f-b005-297173dcfddf.dsm" as file
```


Nach einiger Zeit öffnet sich ein neues Fenster

Sollte so aussehen ---->

Dieses einfach nicht beachten, es schließt sich nach einiger Zeit wieder von alleine.

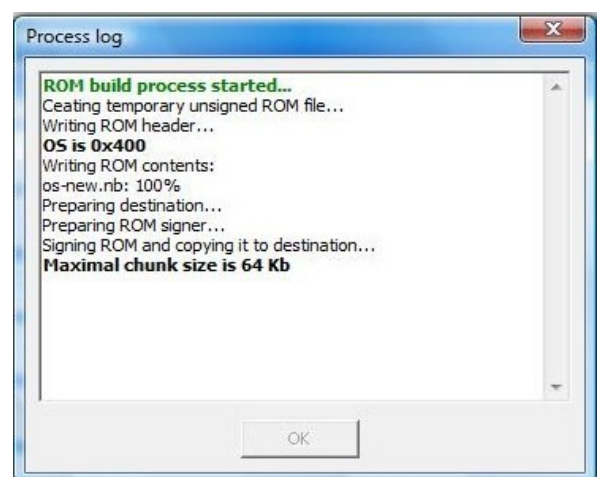


Dann wieder warten bis, sich erneut ein Fenster öffnet, es sollte ein Hex-Editor sein. Der wie auf dem Bild aussieht

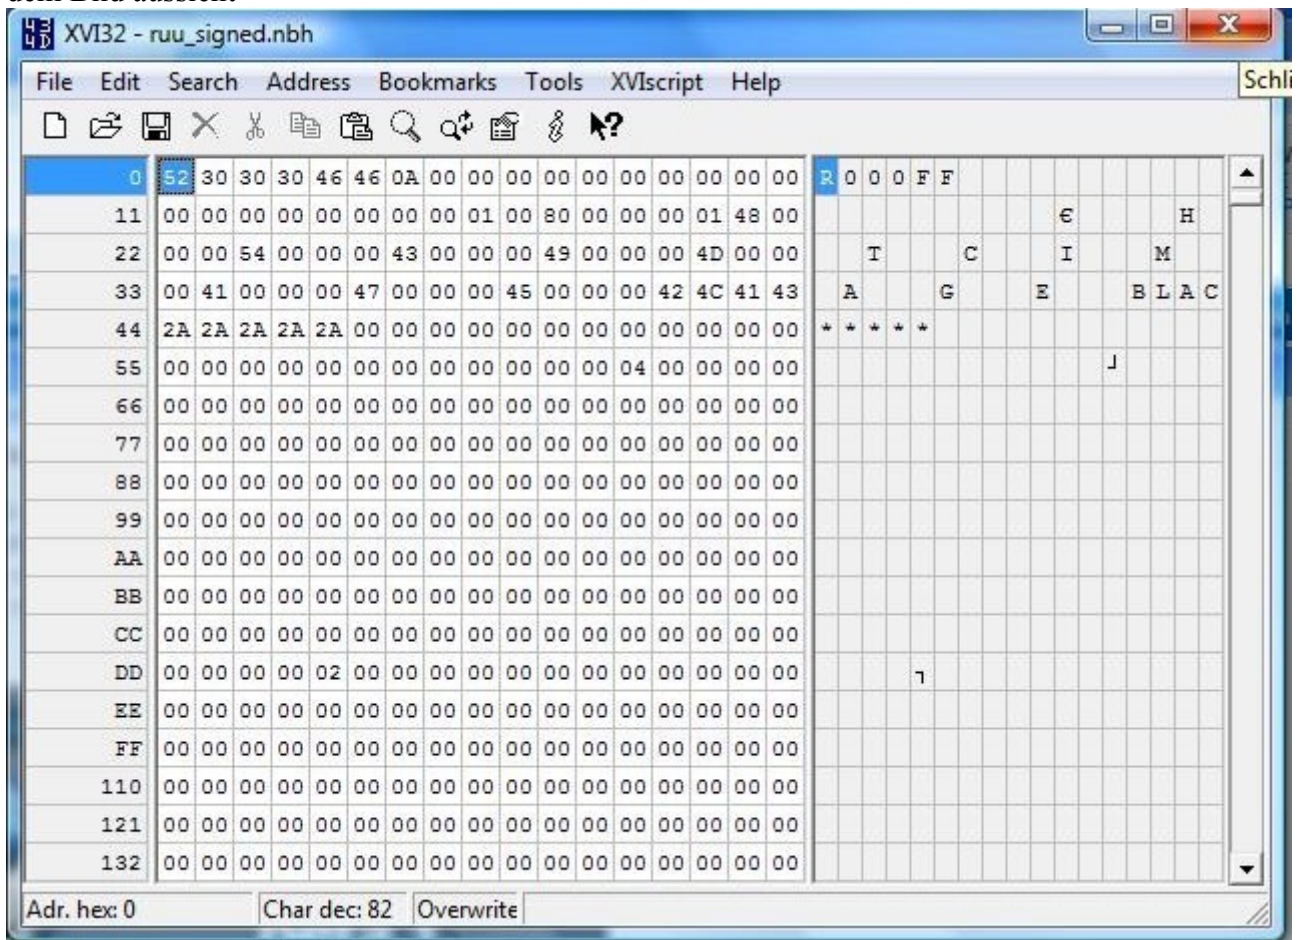

Dieser wird einfach wieder geschlossen.

Nun muss nochmal gewartet werden bis sich das Fenster zum Flashen öffnet!!!

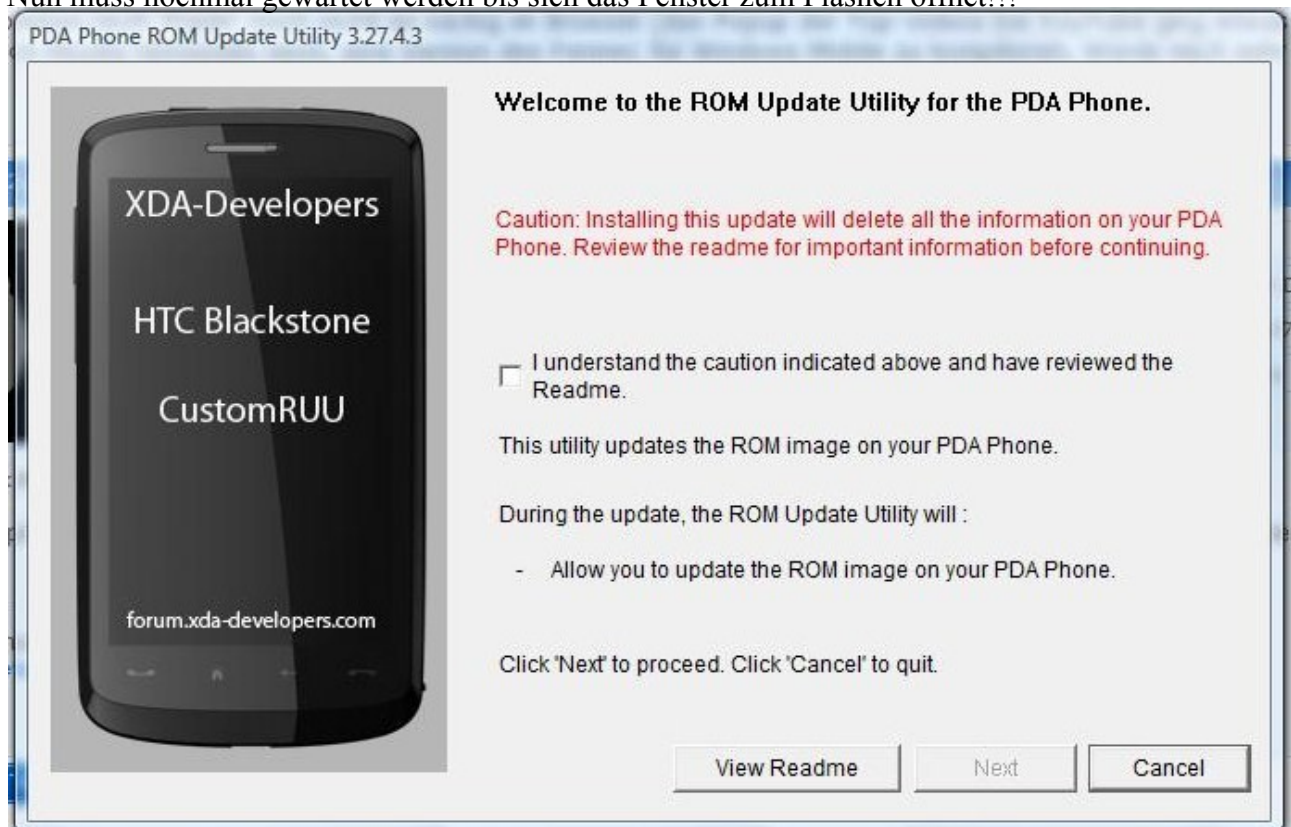

Wenn ihr nicht flashen wollt, könnt ihr das Programm schließen oder am Anfang anstatt „cf“ nur „c“ eingeben, wenn ihr das ROM dann zu einem späteren Zeitpunkt flashen wollt. Müsst ihr die Konsolenanwendung öffnen und dort „f“ eingeben und die Eingabe mit Enter bestätigen.

Zum flashen muss auf dem Gerät HardSPL oder USPL installiert sein, außerdem entfällt durch das flashen von ROMs die Garantie. Zusätzlich geht ihr durch das Flashen, ein Risiko ein, dass euer Gerät kaputt gehen könnte (dies ist aber in der Regel nicht der Fall)

Für einen evtl. Schaden übernehme ich keine Haftung!!!

Wenn ihr nicht wisst wie ein ROM geflasht wird und/oder HardSPL installiert wird, solltet ihr euch die Anleitung von Juelu durchlesen. Hier der Link dazu: <http://www.pocketpc.ch/touch-hd-rom-upgrade/44952-htc-touch-hd-rom-upgrade-anleitung.html>

Nachdem Flashen und einrichten solltet ihr das Programm, dann an der bekannten stelle wieder finden.

Mit freundlichen Grüßen Moritz